


Nøkkeltall for drift og vedlikehold

	Anbefalt budsjett pr vegkategori/totalt				Budsjett 2016
	Hoved/samleveger	Adkomstveger	GS-veger	Totalt	
Drift vinter	1 631 122	3 537 273	373 430	5 541 825	
Drift sommer	345 390	2 375 213	111 048	2 831 650	
Sum drift	1 976 512	5 912 486	484 478	8 373 475	-
Vedlikehold	3 193 367	4 905 644	505 329	8 604 340	
Drift og vedlikehold	5 169 879	10 818 130	989 806	16 977 815	-
Andel av totalt budsjett	30 %	64 %	6 %	100 %	0 %
Antall m veg	26 970	152 580	22 221	201 771	201 771
Andel av total veglengde	13 %	76 %	11 %	100 %	100 %
Drift (kr/m)	73	39	22	41	-
Vedlikehold (kr/m)	118	32	23	43	-
Drift og vedlikehold (kr/m)	192	71	45	84	-

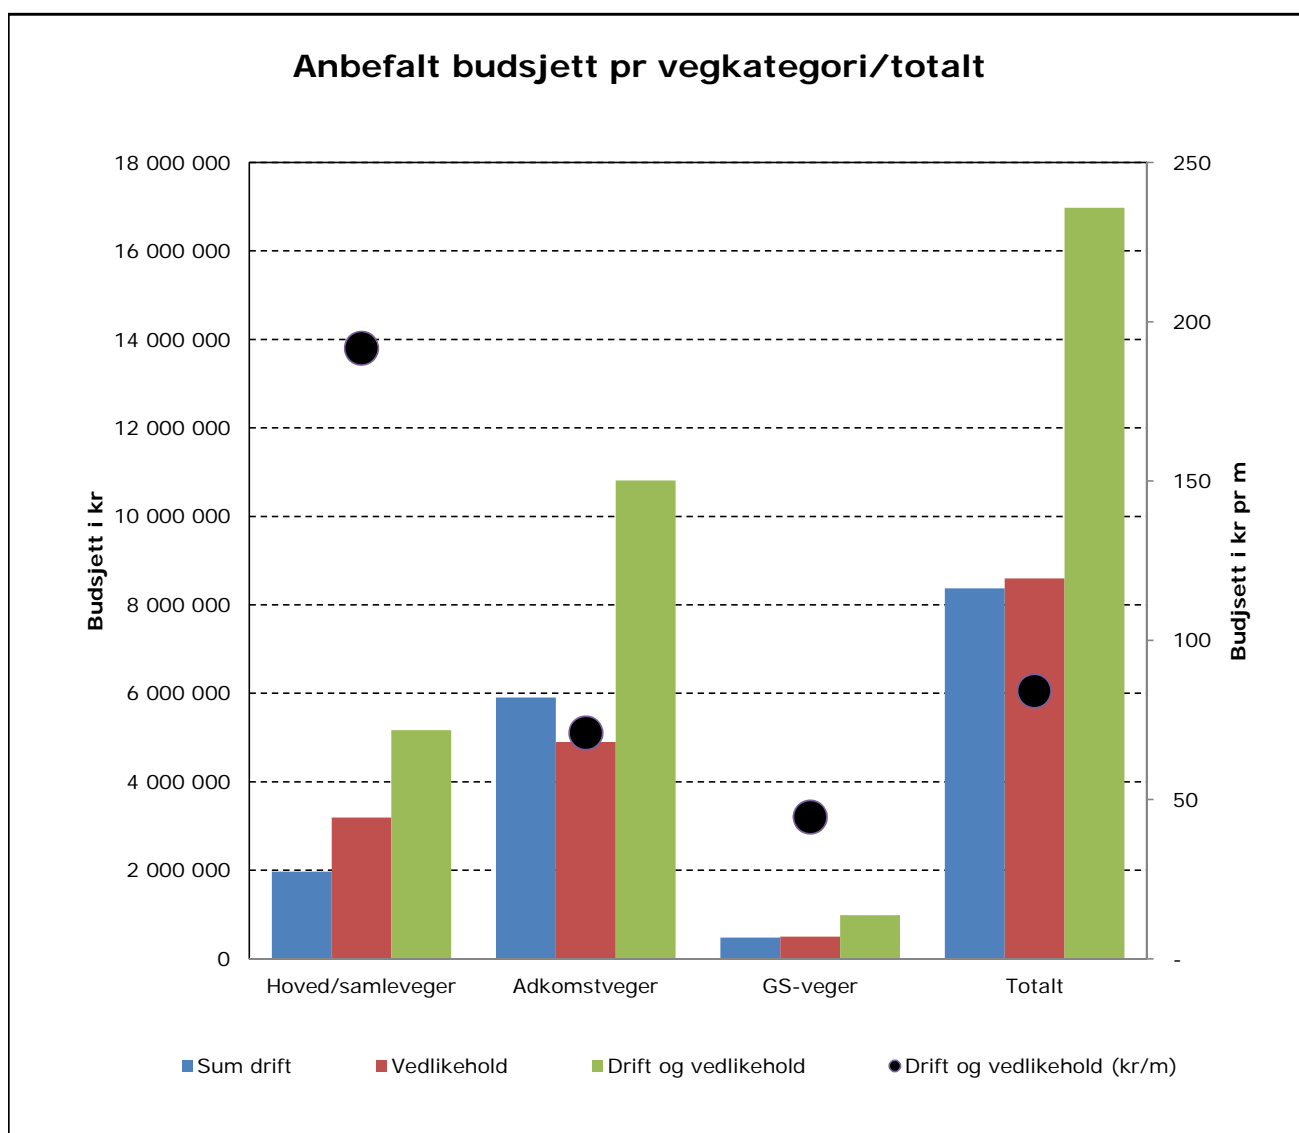


Anbefalt budsjett for drift og vedlikehold (alle veger)

Ok Sjekkes av kommunen Objektregr.

Kap	Objekter/ driftstiltak	Drift				Merknader	Vedlikehold					Sum drift og vedlikehold	Merknader	
		Enhet	Mengde	Enhets-kostnad	Årlig Kostnad		Enhet	Mengde	Enhets-kostnad	Levetid	Årlig kostnad			
2.1	Asfaltdekke hoved/samleveg	m2	166 000	1	166 000		m2	166 000	150	12	2 075 000	2 241 000	27,0 km * 6,2 m	
2.1	Asfaltdekke adkomstveger	m2	276 000	1	276 000		m2	276 000	150	17	2 435 294	2 711 294	60,0 km * 4,6 m	
2.1	Asfaltdekker GS-veg	m2	52 000	1	52 000		m2	52 000	150	22	354 545	406 545	20,8 km * 2,5 m	
2.1	Asfaltdekker fortau	m2	42 000	1	42 000		m2	42 000	150	30	210 000	252 000	22,3 km * 1,9 m	
2.1	Holdeplasser kollektiv	stk	0	200	0		stk	0	20 000	10	0	0	0	
2.2	Grusdekker	m	94 000	15	1 410 000	Høvling, støvdemping	m	94 000	40	6	626 667	2 036 667	3,8 m bredde. Oppgrusing	
2.3	Torg og plasser (steinheller)	m2	0	20	0		m2		1 250	25	0	0	0	
2.4	Kantstein (granitt)	lm	25	700	17 500	0,5 % utskifting	lm	5 000	1 000	50	100 000	117 500		
2.4	Kantstein (betong)	lm	150	400	60 000	1 % utskifting	lm	15 000	700	30	350 000	410 000		
2.5	Vegmerking (langsgående)	lm	0	5	0	25 % utskifting (hvert 4.år)	lm	0	5	1	0	0	0 Ved nyasfaltering	
2.5	Vegmerking (manuelt)	stk	0	3 000	0	25 % utskifting (hvert 4.år)	stk	200	3 000	1	600 000	600 000	Ved nyasfaltering	
3.1	Rekkverk	lm	100	30	3 000	2 % utskifting	lm	5 000	800	25	160 000	163 000		
3.2	Gjerder	lm	1	3 000	2 250	0,5 % utskifting	lm	150	3 000	30	15 000	17 250		
3.3	Signalanlegg	stk	0	15 000	0		stk	0	100 000	30	0	0	0	
3.4	Belysningsanlegg	stk	1 650	330	544 500	Strøm	stk	1 650	20 000	30	1 100 000	1 644 500		
3.5	Skilt	stk	5	1 000	5 000	0,5 % utskifting	stk	1 000	3 000	20	150 000	155 000		
3.5	Gatenavnskilt	stk	3	500	1 250	0,5 % utskifting	stk	500	2 500	25	50 000	51 250		
3.6	Leskur	stk	8	500	4 000	1 time pr stk	stk	8	70 000	30	18 667	22 667		
3.7	Ferist	stk	0		0		stk				0	0		
3.8	Indikator	lm	0		0		lm				0	0		
3.9	Avfallsbeholder	stk	50	1 300	65 000		stk	50	500	10	2 500	67 500		
4.1	Bruer (Vegbruer)	stk	0	1 000	0	2 timer pr bru	stk	0	1 000 000	70	0	0	0 x m2. Kr x pr m2	
4.1	Bruer (gangbruer)	stk	0	1 000	0	2 timer pr bru	stk	0	650 000	50	0	0	0 x m2. Kr x pr m2	
4.2	Murer	m2	500	5	2 500	Renhold, reparasjoner	m2	500	7 000	50	70 000	72 500	L= X m. H= X m	
4.3	Støyskjermer	lm	0	100	0	Renhold, maling, reparasjoner	lm	0	5 000	40	0	0	0	
4.4	Stabilitetssikring	RS	0		0		RS				0	0	0	
4.5	Underganger	stk	0	1 000	0	2 timer pr stk	stk	0	500 000	50	0	0	0 Snitt B= X m. L= X m. Kr X pr m2	
4.6	Trapp	stk	0	1 000	0	2 timer pr stk	stk	0	1 000	20	0	0	0	
4.7	Kaier	stk	0		0		stk				0	0	0	
4.8	Tunnel	stk	0		0		stk				0	0	0	
4.9	Bommer	stk	20	500	10 000		stk	20	20 000	20	20 000	30 000		
4.10	Benker og sittegrupper	stk	0	500	0		stk	0	5 000	20	0	0	0	
5.1	Gressbakke	m2	2 500	10	25 000							25 000		
5.1	Gressmark	m2	0	100	0	Midtrabatter o.l. Park er ikke med						0		
5.1	Gressplen	m2	0	100	0							0		
5.2	Busker og trær	m2	0		0							0		
6.1	Renhold av vegbane/område	RS	1	100 000	100 000							100 000		
7.1.1	Snøbrøyting kjøreveg	m	179 550	20	3 591 000							3 591 000		
7.1.2	Snø- og isrydding kjøreveg	RS	1	50 000	50 000							50 000		
7.1.3	Strøing kjøreveg	m	179 550	5	897 750							897 750		
7.2.1	Snøbrøyting (bar veg)	m	0		0							0		
7.2.2	Snø- og isrydding (bar veg)	m	0		0							0		
7.2.3	Salting (bar veg)	m	0		0							0		
7.3	Vinterdrift GS-veg	m	22 221	15	333 315							333 315		
7.3	Vinterdrift fortau	m	22 341	10	223 410							223 410		
7.4	Vinterdrift plasser	m2		10	0							0		
8.1.1	Åpne grøfter	lm	10 000	40	400 000							400 000		
8.2.1	Lukkede grøfter	lm	0		0		lm					0	0	
8.3.1	Sluk, sandfang og kummer	stk	160	200	32 000	20 % renskes årlig	stk	800	10 000	40	200 000	232 000		
8.4.1	Stikkrenner og bekkeinnslag	stk	40	1 500	60 000	20 % renskes årlig, 2 timer	stk	200	10 000	30	66 667	126 667		
	Diverse										0	0		
					8 373 475							8 604 340	16 977 815	

Anbefalt budsjett alle veger

Millioner

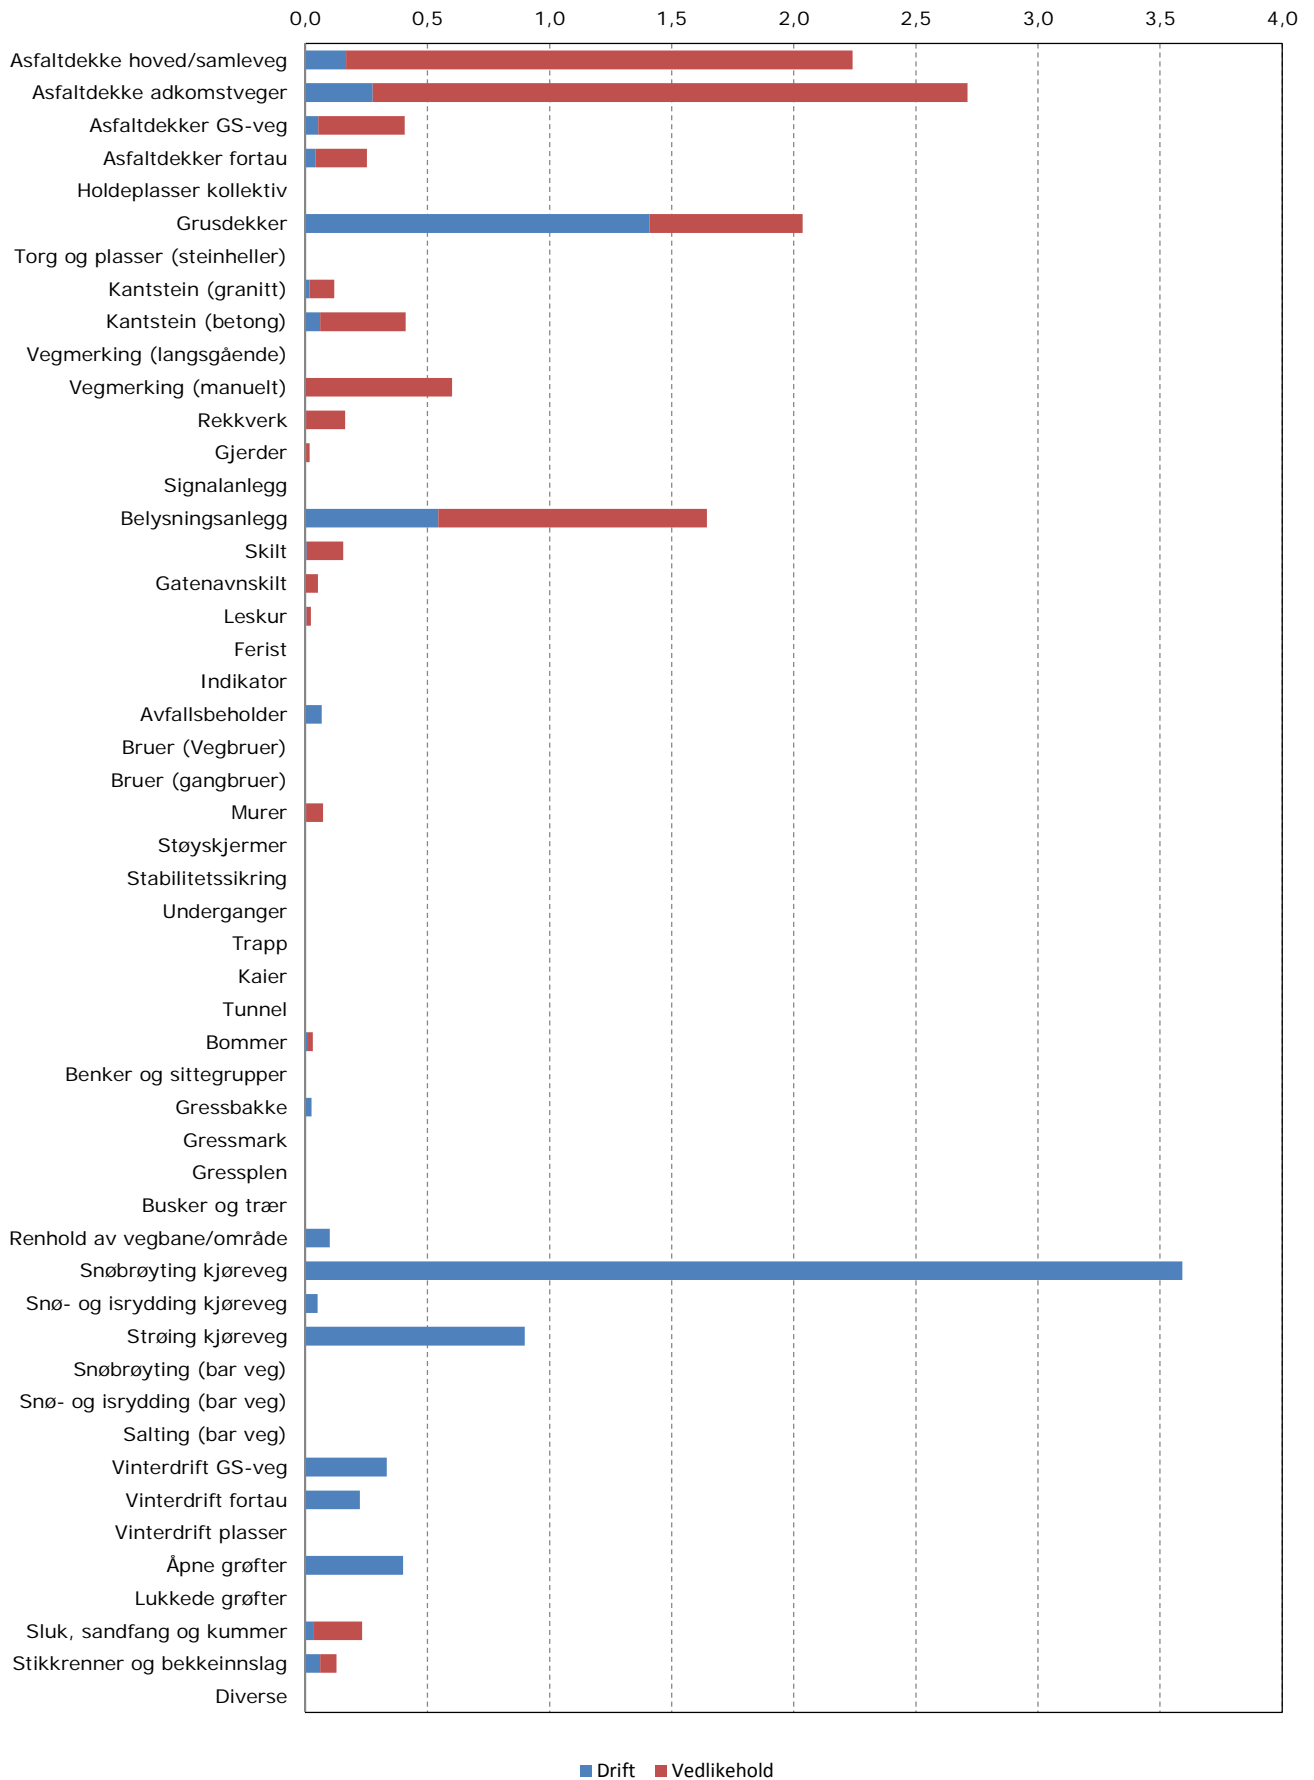

Anbefalt budsjett pr vegkategori for drift (vinter/sommer) og vedlikehold

Kap	Objekter/ driftstiltak	Fordeling drift (%)		Fordeling på vegkategori (%)			Hoved/samleveger			Adkomstveger			Gang- og sykkelveger			Alle veger			
		Vinter	Sommer	Hovedveg	Boligveg	GS-veg	Drift vinter	Drift sommer	Vedlikehold	Drift vinter	Drift sommer	Vedlikehold	Drift vinter	Drift sommer	Vedlikehold	Drift vinter	Drift sommer	Vedlikehold	Drift og vedlikehold
2.1	Asfaltdekke hoved/samleveg	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	-	166 000	2 075 000	-	-	-	-	-	-	166 000	2 075 000	2 241 000	
2.1	Asfaltdekke adkomstveger	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	-	-	-	-	276 000	2 435 294	-	-	-	276 000	2 435 294	2 711 294	
2.1	Asfaltdekker GS-veg	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	52 000	354 545	52 000	354 545	406 545	
2.1	Asfaltdekker fortau	0 %	100 %	60 %	40 %	0 %	-	25 200	126 000	-	16 800	84 000	-	-	-	42 000	210 000	252 000	
2.1	Holdeplasser kollektiv	0 %	100 %	60 %	40 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Grusdekker	0 %	100 %	0 %	98 %	2 %	-	-	-	-	1 381 800	614 133	-	28 200	12 533	-	1 410 000	626 667	2 036 667
2.3	Torg og plasser (steinheller)	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Kantstein (granitt)	0 %	100 %	70 %	30 %	0 %	-	12 250	70 000	-	5 250	30 000	-	-	-	17 500	100 000	117 500	
2.4	Kantstein (betong)	0 %	100 %	40 %	60 %	0 %	-	24 000	140 000	-	36 000	210 000	-	-	-	60 000	350 000	410 000	
2.5	Vegmerking (langsgående)	0 %	100 %	60 %	40 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Vegmerking (manuelt)	0 %	100 %	60 %	40 %	0 %	-	-	360 000	-	-	240 000	-	-	-	-	600 000	600 000	
3.1	Rekkverk	0 %	100 %	0 %	95 %	5 %	-	-	-	-	2 850	152 000	-	150	8 000	-	3 000	160 000	163 000
3.2	Gjerder	0 %	100 %	0 %	95 %	5 %	-	-	-	-	2 138	14 250	-	113	750	-	2 250	15 000	17 250
3.3	Signalanlegg	30 %	70 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4	Belysningsanlegg	70 %	30 %	20 %	70 %	10 %	76 230	32 670	220 000	266 805	114 345	770 000	38 115	16 335	110 000	381 150	163 350	1 100 000	1 644 500
3.5	Skilt	0 %	100 %	20 %	75 %	5 %	-	1 000	30 000	-	3 750	112 500	-	250	7 500	-	5 000	150 000	155 000
3.5	Gatenavnskilt	0 %	100 %	20 %	80 %	0 %	-	250	10 000	-	1 000	40 000	-	-	-	-	1 250	50 000	51 250
3.6	Leskur	20 %	80 %	60 %	40 %	0 %	480	1 920	11 200	320	1 280	7 467	-	-	-	800	3 200	18 667	22 667
3.7	Ferist	80 %	20 %	0 %	100 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.8	Indikator	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.9	Avfallsbeholder	40 %	60 %	100 %	0 %	0 %	26 000	39 000	2 500	-	-	-	-	-	-	26 000	39 000	2 500	67 500
4.1	Bruer (Vegbruer)	0 %	100 %	20 %	80 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	Bruer (gangbruer)	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2	Murer	0 %	100 %	60 %	40 %	0 %	-	1 500	42 000	-	1 000	28 000	-	-	-	2 500	70 000	72 500	
4.3	Støyskjermer	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4	Stabilitetssikring	0 %	100 %	60 %	40 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5	Uderganger	0 %	100 %	70 %	30 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6	Trapp	50 %	50 %	80 %	20 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7	Kåter	50 %	50 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8	Tunnel	50 %	50 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.9	Bommer	0 %	100 %	0 %	40 %	60 %	-	-	-	-	4 000	8 000	-	6 000	12 000	-	10 000	20 000	30 000
4.10	Benker og sittegrupper	0 %	100 %	70 %	30 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	Gressbakke	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	-	25 000	
5.1	Gressmark	0 %	100 %	80 %	20 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	Gressplen	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	Busker og trær	0 %	100 %	80 %	20 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	Renhold av vegbane/område	20 %	80 %	30 %	60 %	10 %	6 000	24 000	-	12 000	48 000	-	2 000	8 000	-	20 000	80 000	-	100 000
7.1.1	Snøbryting kjøreveg	100 %	0 %	30 %	70 %	0 %	1 077 300	-	-	2 513 700	-	-	-	-	3 591 000	-	-	3 591 000	
7.1.2	Snø- og isrydding kjøreveg	100 %	0 %	30 %	70 %	0 %	15 000	-	-	35 000	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	
7.1.3	Strøing kjøreveg	100 %	0 %	30 %	70 %	0 %	269 325	-	-	628 425	-	-	-	-	897 750	-	-	897 750	
7.2.1	Snøbryting (bar veg)	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.2	Snø- og isrydding (bar veg)	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.3	Salting (bar veg)	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.3	Vinterdrift GS-veg	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	-	-	-	-	-	-	333 315	-	-	333 315	-	333 315	
7.3	Vinterdrift fortau	100 %	0 %	70 %	30 %	0 %	156 387	-	-	67 023	-	-	-	-	223 410	-	-	223 410	
7.4	Vinterdrift plasser	100 %	0 %	50 %	50 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.1	Åpne grøfter	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	400 000	
8.2.1	Lukkede grøfter	0 %	100 %	60 %	40 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3.1	Sluk, sandfang og kummer	20 %	80 %	50 %	50 %	0 %	3 200	12 800	100 000	3 200	12 800	100 000	-	-	6 400	25 600	200 000	232 000	
8.4.1	Stikkrenner og bekkeinnslag	20 %	80 %	10 %	90 %	0 %	1 200	4 800	6 667	10 800	43 200	60 000	-	-	12 000	48 000	66 667	126 667	
	Diverse		100 %			100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							1 631 122	345 390	3 193 367	3 537 273	2 375 213	4 905 644	373 430	111 048	505 329	5 541 825	2 831 650	8 604 340	16 977 815
							Sum drift	1 976 512		Sum drift	5 912 486		Sum drift	484 478		Sum drift	8 373 475		